



Grazie per aver acquistato il nostro robot per la pulizia dei vetri. Questa Guida rapida all'uso può aiutarvi a familiarizzare rapidamente con questo prodotto e a utilizzarlo. Per informazioni più dettagliate, si prega di leggere il manuale di istruzioni del prodotto e il certificato di garanzia.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Tasto di inizio/pausa
2. Tasto di accensione/spengimento
3. Uscita dell'aria
4. Recettore del segnale
5. Indicatore della carica
6. Indicatore di errore
7. Cavo di alimentazione
8. Fessura del cavo di sicurezza
9. Supporto del panno lavavetri
10. Recettore del segnale
11. Indicatore di errore (rosso)
12. Indicatore di errore (verde)

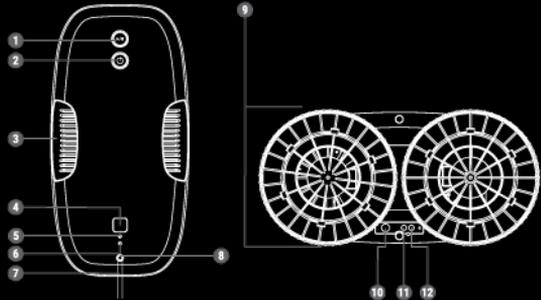


ELENCO DELLE PARTI




Robot lavavetri



Telecomando



Supporto del panno lavavetri x2




Panno lavavetri x12




Nebulizzatore da 100 ml



Cavo di sicurezza



Cavo Ca



Adattatore



Manuale dell'utente



Guida Get Started

TELECOMANDO



- Pausa/Continuare
- Spostarsi totalmente verso il basso *
- Spostarsi totalmente verso l'alto *
- Spostarsi totalmente a sinistra *
- Spostarsi totalmente a destra *
- Pulire una volta
- Pulire due volte
- Continuare a pulire e spostarsi verso l'alto dalla posizione attuale *
- Continuare a pulire e spostarsi verso sinistra dalla posizione attuale *
- Continuare a pulire e spostarsi verso destra dalla posizione attuale *

* Premere il tasto Avvio / Pausa prima di avviare queste funzioni.

▶ ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



1. Accertarsi che il nodo della cavo di sicurezza sia collegato all'alloggiamento del lavavetri. Si consiglia di fissare l'estremità della fibbia ad un oggetto sufficientemente robusto per evitare che cada e di lasciare un cavo di lunghezza sufficiente per consentire un funzionamento senza problemi dell'apparecchio.



2. Coprire lo stand con un panno.



3. Installare i panni sui supporti della testina di pulizia. Dopo l'installazione, controllare il collegamento tra le staffe e la testa e assicurarsi che siano posizionate correttamente e che non vi siano perdite d'aria.



4. Inserire il cavo d'alimentazione nell'estremità dell'adattatore e assicurarsi che sia collegato correttamente.

▶ ISTRUZIONI PER L'USO E PRECAUZIONI

1 CAVO DI SICUREZZA.

Accertarsi che non vi siano danni al cavo metallico di sicurezza. Accertarsi che il cavo di sicurezza sia stata ancorato ad un oggetto robusto.

2 ISPEZIONE DELL'AREA DI LAVORO.

Quando non c'è polvere o sporcizia sul vetro, spruzzare le spazzole 2 o 3 volte con liquido detergente o inumidire il vetro, ma non bagnare eccessivamente le spazzole o il vetro. Riempì lo spruzzatore con acqua e aggiungi detergente. Quando il lavavetri funziona a un'altezza considerevole del pavimento, apporre segni di attenzione sul pavimento per evitare lesioni personali che potrebbero essere causate da incidenti.

3 PULIRE.

Quando non c'è polvere o sporcizia sul vetro, inumidire il vetro, ma non bagnare eccessivamente le spazzole o il vetro. Riempì lo spruzzatore con acqua e aggiungi detergente.

Se c'è polvere o sporcizia sul vetro prima di iniziare a usare il robot detergente per vetri, passare un panno asciutto attraverso il vetro. Altrimenti, i mop potrebbero mescolare l'umidità del prodotto detergente con lo sporco in eccesso e potrebbero graffiare o danneggiare il vetro.

4 INIZIO.

Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa di corrente.

Premere il pulsante di accensione per lungo tempo (più di 3 secondi) e il robot si avvia. Una volta acceso, posizionare il robot nella finestra lontano dal telaio. Assicurarsi che il robot sia incollato al vetro e rilasciarlo. Premere il pulsante di accensione per avviare il robot.

5 RIMOZIONE DEL ROBOT DAL VETRO.

Mentre il robot è in funzione, tenere il cavo di sicurezza con una mano e abbassare il robot con l'altra mano.

Se non è possibile afferrare il robot con le proprie mani a causa della sua altezza, utilizzare il telecomando o il cavo di sicurezza per afferrarlo. Tirare il dispositivo con le mani il più vicino possibile al vetro per evitare di forzare l'intero dispositivo. Una volta rimosso dal vetro, premere il pulsante on/off per più di 3 secondi per spegnerlo.

6 PROTEZIONE CONTRO LO SPEGNIMENTO.

Questo dispositivo ha una batteria interna, che può far funzionare il robot per 20 minuti in caso di interruzione dell'alimentazione. Quando l'apparecchio è acceso, suona un allarme e si accende l'indicatore corrispondente.

Togliere l'apparecchio dal vetro il più presto possibile. Quando il livello della batteria interna è troppo basso per far funzionare il robot, caricarlo. Spegner il robot e collegarlo alla rete elettrica. Quando la spia blu lampeggia, il robot si sta caricando; una volta che la carica è completa, la spia rimane fissa senza lampeggiare.